

除糞装置

無公害鶏舎の確立と成績向上の為に

■各段ベルト式



各段に設けられた除糞ベルト上で3~4日堆積、乾燥させた後、自動的に舎外へ搬送。鶏が直接、糞に接することができない構造になっており、種々の病気から鶏を守ります。



糞乾フロア・糞乾ダクト



ケージ下糞乾パイプ



フロアから均等に風を送って鶏糞を乾燥

■ベルト+スクレパー式




糞板と除糞ベルト(スクレパー式)



鶏糞は除糞ベルト上で乾燥後、自動的に搬出

■普通型・ピットレス型除糞式

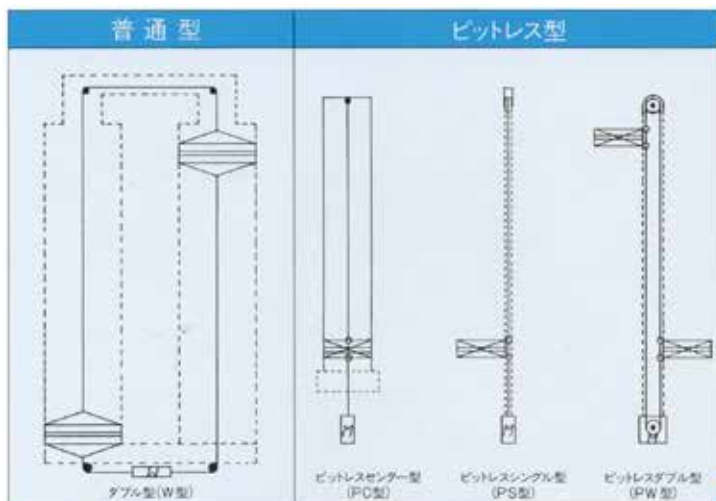

■仕様

	シングル型(S型)	ダブル型(W型)	ピットレスセンター型(PC型)	ピットレスシングル型(PS型)	ピットレスダブル型(PW型)
カキ板最大巾	1,800㎜以下	1,600㎜以下	1,800㎜以下	1,000㎜以下	1,000㎜以下
動力(三相200V)	0.75KW～1.5KW	0.75KW～1.5KW	400W	400W	400W
使用ワイヤー	9㎜	9㎜	6㎜	6㎜	6㎜

■型式一覧

品名	型式
各段ベルト式	AMC-8T
ベルト+スクレパー式	ASC-8T
普通シングル型	S
普通ダブル型	W

品名	型式
ピットレスシングル型	PS
ピットレスダブル型	PW
ピットレスセンター型	PC

※仕様及び寸法につきましては改良等で予告なしに変更する場合があります。



URL <https://www.yoshida-lsys.com>

✉ info@yoshida-lsys.com

■本社・工場

〒649-1342 和歌山県御坊市藤田町吉田155番地
TEL(0738)22-2111(代) FAX(0738)22-8885

■東京支店

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-4-10
TEL(03)3511-0033(代) FAX(03)3511-3400